


## 取扱説明書 nGA-11

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

## ■ 構成部品

支柱……………2	パネル受けフレーム……………1	脚〈アジャスター付〉……………1
透明パネル……………1	白色パネル……………1	角度固定ネジ……………2
ボルト〈座金付〉……………2	スパナ……………1	

## ■ 組立方法・ご使用方法

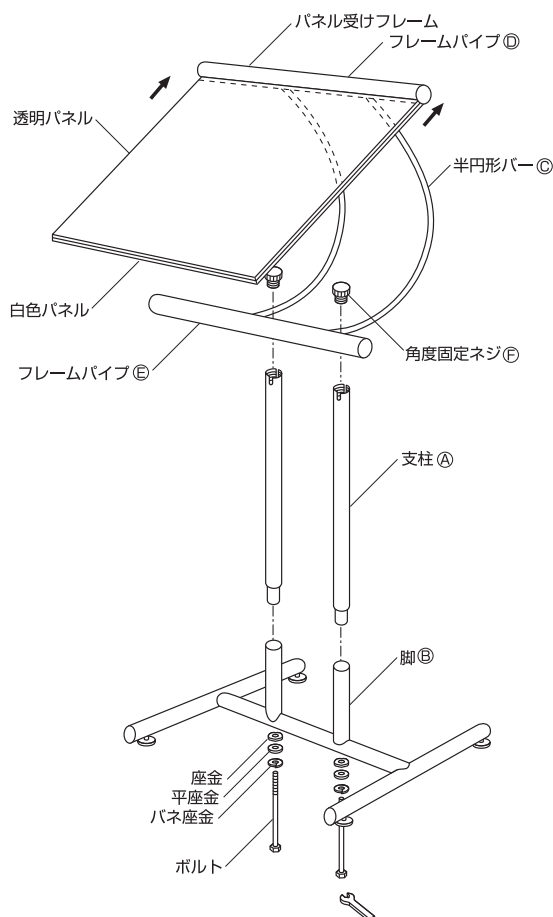

左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① ボルトにバネ座金・平座金・座金を通して、支柱④を脚③に仮止めします。
- ② 支柱④上部の切り溝に半円形バー③を落とし込み、角度固定ネジ⑥で仮止めします。
- ③ フレームパイプ⑤と脚③の横バーが平行になるように、仮止めしたボルトをスパナで締め付けます。

## ■ ご使用方法

- ① 脚③のアジャスターを調節して、ガタツキをなくしてから設置してください。
- ② 半円形バー③をスライドさせて傾斜角度を決め、角度固定ネジ⑥で固定します。
- ③ 表示物を透明パネルと白色パネルの間にはさみ込み、パネルを上フレームパイプ⑤の溝に差し込んでから、下のフレームパイプ⑤の溝に落とし込みます。
- ④ 半円形バー③をスライドさせて傾斜角度を決め、角度固定ネジ⑥で固定します。
- ⑤ パネルを取り外す時は、パネルを上フレームパイプ⑤側に持ち上げ、下のフレームパイプ⑤からパネルの下辺を取り出して行います。

※ パネル入れ替えの際は、フレームパイプとパネルの間に指をはさまないよう十分に注意してください。

- 風がよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-14 (別売) をご利用ください。

## ■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、印刷物やサイン等の表示以外の用途には使用しないでください。
- 付属のパネル以外で表示する場合は、W450×H450mmで、t6mmまでのものを使用してください。
- 転倒すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、必ず支柱を持って行ってください。パネル受けフレームを持つと、破損やケガの原因になります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。